

**Technische Daten**  
**Donées techniques**



Schwimmende Verlegung  
*Installation flottante*


# Easy Click



# Easy Click



Click Kork  
Liège à cliquer

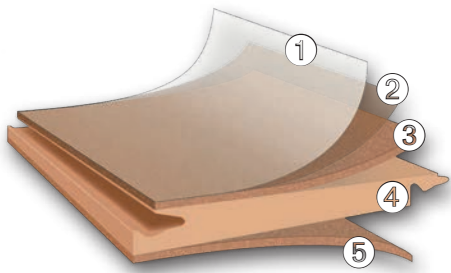

1. 3-fache PU-Versiegelung *Vitrifié 3 × au polyuréthane*
2. Einfärbung (optional) *Coloriage (facultatif)*
3. 3 mm (2 mm Swiss 400) Kork-Deckschicht (furniert) *Revêtement de finition à coller en liège contreplaqué*
4. 6 mm grüner HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend *Panneau HDF, entravant l'humidité*
5. 2 mm Kork-Dämmschicht *Isolation et antichoc en liège pressé*



Auf Wunsch Handeinfärbung möglich  
*Teinture à la main possible sur demande*

## Technische Daten *Données techniques*

### Kork *Liège* • Easy Click

	HDF Click
<b>Format <i>Formats</i></b>	900 × 300 mm
<b>Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i></b>	11 mm
<b>Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i></b>	6 Platten <i>plaques</i> = 1,62 m <sup>2</sup> , Palette à 60 Colis = 97,20 m <sup>2</sup> Swiss 400: 7 Platten <i>plaques</i> = 1,89 m <sup>2</sup> , Palette à 56 Colis = 105,84 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche <i>Surface</i></b>	PUR-versiegelt <i>vitrifiée PUR</i>
<b>Flächengewicht <i>Poids total</i></b>	8000 g/m <sup>2</sup>
<b>Besonderes <i>Particularité</i></b>	Einfärbung, Fasung möglich <i>teintures et chanfreins possible</i>
<b>Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i></b>	Typ W geeignet ( zum Schutz werden Bodenschutzmatte empfohlen) <i>Type W indiqué (tapis de protection recommandé)</i>
<b>Brandverhalten <i>Comportement au feu</i></b>	Cfl-s1
<b>Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i></b>	19 dB
<b>Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i></b>	0,11 m <sup>2</sup> K/W
<b>Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i></b>	0,1 %
<b>Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i></b>	gut <i>adéquate</i>
<b>Treppeneignung <i>Pose en escalier</i></b>	Ja (mindestens 4 × versiegeln) <i>oui (vitrifié 4 × au min.)</i>
<b>Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i></b>	Nein <i>non</i>
<b>Stoßfestigkeit <i>Résistance antichoc</i></b>	2000 mm / 14 mm
<b>Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i></b>	R9, sehr sicher <i>R9, très sûr</i>
<b>Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i></b>	< 8 %
<b>Antibakteriell <i>Antibactérien</i></b>	Ja <i>oui</i>
<b>Klassifikation <i>Classification</i></b>	Objektbereich Klasse 31 <i>domaine commercial classe 31</i>

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.  
*Naturo Kork SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.*

