



Schwimmende Verlegung
Installation flottante

Easy Click





Marmor Natur
Dessin-Nr. 14100



Marmor Crème
Dessin-Nr. 14101



Marmor Weiss
Dessin-Nr. 14041



Spring Natur
Dessin-Nr. 14102




Spring Crème
Dessin-Nr. 14103



Rustico Natur
Dessin-Nr. 14032



Rustico Crème
Dessin-Nr. 14033

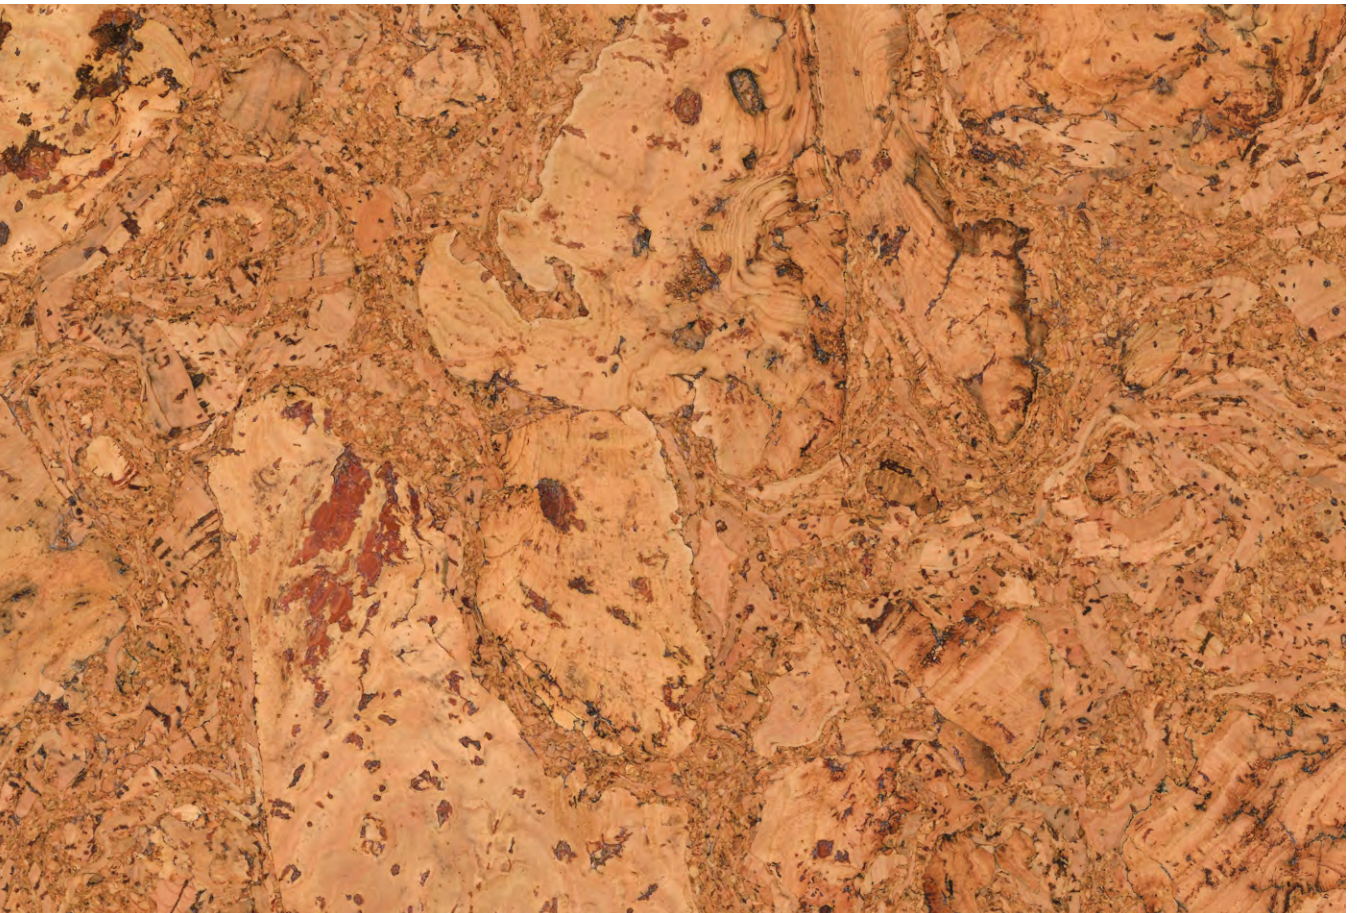

Ufenau Natur
Dessin-Nr. 14104




Swiss 400 Natur
Dessin-Nr. 14038



Swiss 400 Crème
Dessin-Nr. 14039

Easy Click

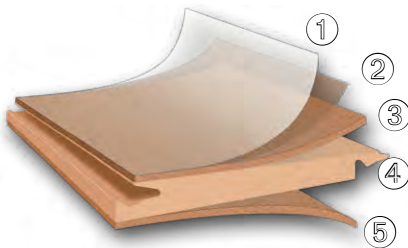

1. 3-fache PU-Versiegelung
Vitrifié 3 x au polyuréthane
2. Einfärbung (optional)
Coloriage (facultatif)
3. 3 mm (2 mm Swiss 400) Kork-Deckschicht (furniert)
Revêtement de finition à coller en liège contreplaqué
4. 6 mm grüner HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend
Panneau HDF, entravant l'humidité
5. 2 mm Kork-Dämmschicht
Isolation et antichoc en liège pressé

UNICLIC®



Auf Wunsch Handeinfärbung möglich
Teinture à la main possible sur demande

Technische Daten *Données techniques*

Kork *Liège* • Easy Click

	HDF Click
Format <i>Formats</i>	900 × 300 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	11,0 mm resp. 10,0 mm (Swiss 400)
Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i>	6 Platten = 1,62 m ² , Palette à 60 Colis = 97,20 m ² Swiss 400: 7 Platten = 1,89 m ² , Palette à 56 Colis = 105,84 m ²
Oberfläche <i>Surface</i>	PUR-versiegelt oder geölt <i>vitrifiée PUR ou huilée</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>	8'000 g/m ²
Besonderes <i>Particularité</i>	Einfärbung, Fasung möglich <i>teintures et chanfreins possible</i>
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>	Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) <i>Type W indiqué (tapis de protection recommandé)</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>	Cfl-s1
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>	-19 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>	0,110 m ² K/W
Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i>	< 0,10%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>	gut <i>adéquate</i>
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>	Ja (mindestens 4x versiegeln) <i>oui (vitrifié 4 x au min.)</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>	Nein <i>non</i>
Stoßfestigkeit <i>Résistance antichoc</i>	2000 mm / 14 mm
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>	R9, sehr sicher <i>R9, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>	< 800%%
Antibakteriell <i>Antibactérien</i>	Ja <i>oui</i>
Klassifikation <i>Classification</i>	31

Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Easy Click

Art. Nr.	Artikel	Ausführung
14100	Marmor Natur	fertig versiegelt
14101	Marmor Crème	fertig versiegelt
14041	Marmor Weiss	fertig versiegelt
14043	Marmor*	roh
14102	Spring Natur	fertig versiegelt
14103	Spring Crème	fertig versiegelt
14044	Spring*	roh
14032	Rustico Natur	fertig versiegelt
14033	Rustico Crème	fertig versiegelt
14034	Rustico*	roh
14104	Ufenau Natur	fertig versiegelt
14105	Ufenau*	roh
14042	Roma*	roh
14038	Swiss 400 Natur	fertig versiegelt
14039	Swiss 400 Crème	fertig versiegelt
14040	Swiss 400*	roh

* Zusatzdienstleistungen für rohe Ausführung gemäss Tarife «Werkleistungen»
Travaux complémentaires pour les plaques brut selon les tarifs «travaux de finition»