

natur  swiss

Pflege und Reinigung
Nettoyage et entretien



Reinigungs- und Pflegekonzept

... und Ihr Boden bleibt wie neu!

Concept de nettoyage et entretien

... et votre sol reste comme neuf!

Member of



Produkte Übersicht

Das richtige Reinigungs- und Pflegemittel

Mit dem Boden von Naturo.Swiss erhalten Sie einen hochwertigen, robusten und zeitlos schönen Bodenbelag. Damit Ihr Boden immer wie neu aussieht empfehlen wir Ihnen je nach Belag die entsprechenden Reinigungs- und Pflegemittel, die Sie in unserem Online-Shop beziehen können.



Parkett- & Korkreiniger
Nettoyant
parquet & liège



Parkett- & Kork Vollpflege matt
Polish parquet
& liège mat

Gebinde Bidon 750 ml 750 ml
Art. Nr. Art. No. 19140 19141

KORK LIÈGE		
versiegelt vitrifié	✓	✓
geölt/gewachst huilé/cirée		
Hot Coating Plus		

PARKETT PARQUET		
versiegelt vitrifié	✓	✓
geölt huilé		

NATURO FIBRANO		
Fibrano – Hot Coating Plus		

MICODUR		
Micodur – Korus		

DESIGN VINYL		
Alle Kollektionen Toutes les collections		

LINOLEUM LINOLÉUM		
Linoleum Select – topshield		

NATURO HYDRO WALL		
Alle Kollektionen Toutes les collections		

REINIGUNGSGERÄTE APPAREILS DE NETTOYAGE		
Dr. Schutz-Profi-Wischmopp Balai à frange Dr. Schutz	✓	
Wischwiesel Torchon humide		✓

Vue d'ensemble des produits

Le bon produit de nettoyage et d'entretien

Avec le sol de Naturo.Swiss, vous obtenez un revêtement de qualité, robuste et d'une beauté intemporelle. Pour que votre sol ait toujours l'air neuf, nous vous recommandons, selon le revêtement, les produits de nettoyage et d'entretien correspondants, que vous pouvez acheter dans notre boutique en ligne.



Eukula Care Reiniger
Nettoyant
Eukula Care



H₂Oil Pflege
Polish H₂Oil



PU-Reiniger
Nettoyant PU



Vollpflege matt
Polish mat

1000 ml 750 ml 750 ml 750 ml
19145 19148 19142 19143

✓	✓		
		✓	✓

✓	✓		

		✓	✓
--	--	---	---

		✓	✓
--	--	---	---

		✓	✓
--	--	---	---

		✓	✓
--	--	---	---

		✓	✓
--	--	---	---

✓	✓	✓	
	✓		✓

Reinigungsmittel

Produits de nettoyage

Parkett- & Korkreiniger (für versiegelte Böden)

Lösemittelfreier Parkettreiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmässige Reinigung und Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Hervorragende Fett- und schmutzlösende Eigenschaften. Bildet keine Putzstreifen oder Aufschichtungen.

Nettoyant parquet & liège (pour sols vitrifiés)

Pour le nettoyage régulier du parquet et liège vitrifiés contre l'humidité. Excellent pouvoir de détachement de la graisse et des saletés.



Art. Nr. Art. No.	19140
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	750 m ²
Verbrauch Consommation	0,05 – 0,1 l/10 l Wasser 0,05 – 0,1 l/10 l d'eau
Anwendung Application	wöchentlich chaque semaine

Anwendung

Der Boden muss mit Besen oder Sauger von lose anhaftendem Schmutz vorgereinigt werden. Feinen Schmutz, Staub oder wasserlösliche Verunreinigungen regelmässig nebelfeucht aufwischen. Dazu 0,05 bis 0,1 l Parkett & Kork Reiniger in ca. 10 l warmes Wasser geben. Übermässigen Wasserauftrag vermeiden, Holzböden generell möglichst wenig mit Wasser belasten. Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen mit unverdünntem Parkett & Kork Reiniger und einem kratzfreien weissen Pad beseitigen. Schmutz und Reinigungsmittelreste anschliessend mit ausgewrungenen Tüchern aufnehmen.

Hinweis:

Parkett- und Korkböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da sie im Nahtbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern können (Quellung). Deshalb stets nebelfeucht (d. h. mit ausgewrungenen Tüchern) wischen und keine «Pfützen» auf dem Boden erzeugen.

Application

Le sol doit être préalablement nettoyé à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes. Essuyer régulièrement les salissures fines, la poussière ou les salissures solubles dans l'eau avec un chiffon humide. Pour ce faire, verser 0,05 à 0,1 l de Nettoyant Parquet & Liège dans environ 10 l d'eau chaude. Éviter d'utiliser trop d'eau et, en général, ne pas trop arroser les sols en bois. Éliminer les taches de graisse, les traces de talons et autres salissures tenaces avec le Nettoyant Parquet & Liège non dilué et un tampon blanc qui ne raye pas. Absorber ensuite la saleté et les restes de produit de nettoyage avec des chiffons essorés.

Remarque :

Ne jamais laisser les parquets et les sols en liège humides ou mouillés pendant une période prolongée, car ils peuvent absorber de l'eau au niveau des joints et changer de forme (gonflement). C'est pourquoi il faut toujours nettoyer le sol avec un chiffon humide (c'est-à-dire essoré) et éviter de créer des «flaques» sur le sol.

Eukula Care Reiniger (für geölte Böden)

Seifenreiniger. Naturölbasiertes Systemreinigungsmittel für die Reinigung und Pflege geölt imprägnierter Holzböden. Hoher pflegender Charakter.

Nettoyant Eukula Care (pour sols huilés)

Nettoyant à base de savon. Détergent système à base d'huile naturelle pour le nettoyage et l'entretien des sols en bois imprégnés d'huile. Haut caractère traitant.



Art. Nr. Art. No.	19145
Gebinde Bidon	1000 ml
Reicht für Suffisant pour	375 m ²
Verbrauch Consommation	50 ml/10 l Wasser 50 ml/10 l d'eau
Anwendung Application	wöchentlich chaque semaine

Anwendung

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Zur Unterhaltsreinigung 1:200 (50 ml auf 10 l) mit Wasser verdünnen und den Boden mit dieser Reinigungslösung nebelfeucht wischen. Trocknen lassen. Zur Intensivreinigung Zugabe auf 1:10 erhöhen. Mit Wischmop vorlegen. Nach kurzer Einwirkzeit Boden kräftig nass abreiben (Bürste oder Einscheibenmaschine/grünes Pad). Schmutzflotte absaugen. Mit klarem Wasser nachwischen. Zum zügigen Trocknen gut lüften.

Hinweise:

Übermässigen Wasserauftrag vermeiden. Holzböden generell möglichst wenig mit Wasser belasten.

Nach einer Intensivreinigung, oder wenn der Boden durch Nutzung und Reinigung stärker ausgelaugt ist, muss der Boden nachgeölt werden.

Application

Éliminer les salissures grossières en balayant ou en passant l'aspirateur. Pour le nettoyage d'entretien, diluer 1:200 (50 ml pour 10 l) avec de l'eau et laver le sol avec cette solution de nettoyage en le mouillant. Laisser sécher. Pour un nettoyage intensif, augmenter le dosage à 1:10. Passer la serpillière. Après un court temps d'action, frotter vigoureusement le sol par voie humide (brosse ou monobrosse/pad vert). Aspirer le liquide sale. Rincer à l'eau claire. Bien aérer pour un séchage rapide.

Remarques :

Éviter l'application excessive d'eau. Après un nettoyage intensif ou si le sol est plus fortement lessivé par l'utilisation et le nettoyage, le sol doit être huilé.

PU-Reiniger

Reinigungskonzentrat für die Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU-Siegel behandelten Bodenbelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthalteigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Streifenfreie Reinigung.



Art. Nr. Art. No.	19142
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	750 m ²
Verbrauch Consommation	0,05 – 0,1 l/10 l Wasser 0,05 – 0,1 l/10 l d'eau
Anwendung Application	wöchentlich chaque semaine

Nettoyant PU

Idéal pour le nettoyage après la pose et le nettoyage régulier des sols avec un protecteur PU ou traités usine. Élimine les salissures, la graisse, les traces de chaussure. Ne forme pas de pellicule.

Anwendung

PU Reiniger im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung wischen. Zur Anwendung im Reinigungsautomaten kann die Verdünnung auf 1:400 (25 ml auf 10 Liter Wasser) erhöht werden.

Hinweis:

Empfindliche Oberflächen (z. B. Holz, Metall) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.

Application

Diluer le nettoyant PU dans un rapport de 1:200 (50 ml pour 10 litres d'eau) et essuyer le sol avec cette solution. Pour une utilisation en machine, la dilution peut être augmentée à 1:400 (25 ml pour 10 litres d'eau).

Remarques :

Ne pas mouiller les surfaces sensibles (par ex. bois, métal) avec le bain de nettoyage.

Pflegemittel

Produits d'entretien

Parkett- & Kork Vollpflege matt (für versiegelte Böden)

Für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt und schützt den Boden mit einem matten Pflegefilm gegen Kratzer und Gehspuren. Besonders geeignet für Parkett- und Korkböden mit mattem Decklack.

Polish parquet & liège mat (pour sols vitrifiés)

Pour l'entretien initial et le rafraîchissement de tous les sols en bois et liège vitrifiés contre l'humidité. Donne au sol un aspect mat agréable et le protège contre les rayures.



Art. Nr. Art. No.	19141
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	30 m ²
Verbrauch Consommation	unverdünnt auftragen appliquer non dilué
Anwendung Application	1 – 2 Mal/Jahr 1 – 2 fois/ans

Anwendung

Boden gut reinigen und trocknen lassen. Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln. Unverdünnt mit dem Wischwiesel oder einem flusenfreien Breitwischmopp in einem gleichmässigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden in Verlegerichtung auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Das Produkt ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung:

- Gering beanspruchte Böden je nach Bedarf etwa 1 bis 2 Mal im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden je nach Bedarf etwa alle 3 bis 6 Monate, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger.
- Stark beanspruchte Böden alle 4 bis 8 Wochen, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.

Hinweis:

Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fussbodenheizung vorher abstellen.

Application

Bien nettoyer le sol et le laisser sécher. Agiter soigneusement avant l'emploi. Appliquer un film fin et régulier, non dilué, à l'aide d'une serpillière ou d'une mop large non pelucheuse sur le sol soigneusement nettoyé, dans le sens de la pose. Pour une meilleure protection, répéter l'application lorsque le film d'entretien est résistant au piétinement. Le produit est autodurcissant et ne nécessite pas de polissage. Laisser sécher la surface pendant au moins 12 heures avant de l'utiliser. Le cycle d'entretien dépend du degré de sollicitation :

- Sols peu sollicités : 1 à 2 fois par an, selon les besoins.
- Sols moyennement sollicités : tous les 3 à 6 mois selon les besoins, voire plus souvent pour les zones plus sollicitées.
- Sols fortement sollicités toutes les 4 à 8 semaines, voire plus souvent pour les zones particulièrement sollicitées.

Remarque :

Lors de l'application, éviter un fort ensoleillement et les courants d'air, éteindre le chauffage au sol au préalable.

Vollpflege matt

Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge. Sehr gut geeignet auch zur schnellen Auffrischung PU vergüteter Böden. Optimal für die Pflege elastischer Bodenbeläge. Matte Optik. Rutschhemmend.



Art. Nr. Art. No.	19143
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	15 m ²
Verbrauch Consommation	50 – 100 ml/10 l Wasser 50 – 100 ml/10 l d'eau
Anwendung Application	1 – 2 Mal/Jahr 1 – 2 fois/ans

H₂Oil (für geölte Böden)

Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. Verleiht dem Boden eine angenehme seidenmatte Optik. Die regelmässige Reinigung des aufgefärbten Holz- oder Korkfussbodens mit Dr. Schutz Holz Seife weiss, wird vereinfacht. Bietet optimalen Schutz.

H₂Oil (pour sols huilés)

L'huile en phase aqueuse sur une structure naturelle pour rafraîchir tous les sols en bois et en liège huilés. De cette façon l'entretien des sols huilés est facile : appliquer simplement le H₂Oil avec un balai serpillière et c'est fini – pas de polissage, pas d'enlèvement du surplus ! L'apparence du sol est satinée d'une très grande qualité et sa protection est idéale.



Art. Nr. Art. No.	19148
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	30 m ²
Verbrauch Consommation	1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen Diluer de 1:1 à 1:3 avec de l'eau
Anwendung Application	2 – 3 Mal/Jahr 2 – 3 fois/ans

Anwendung

Bei leichten Verschmutzungen und zur Bauschlussreinigung vorab den Holz- oder Korkfussboden mit Dr. Schutz Holz Seife in Kombination mit grünem Pad reinigen. Bei starken Verschmutzungen oder Laufstrassen vorab mit Dr. Schutz Intensivreiniger, im Verhältnis 1:1 bis 1:3 in Wasser verdünnt, und einem grünem Pad reinigen. Nach vollständiger Trocknung der Oberfläche erfolgt die Einpflege. Gut aufschütteln. Unverdünnt mit einem trockenen Dr. Schutz Wischwiesel oder einem trockenen Dr. Schutz Profi Wischmop in einem gleichmässigen, dünnen Film in Verlegerichtung auftragen.

Hinweise:

Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. Fussbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15 °C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18 bis 25 °C gegeben. Reinigung der Arbeitsmittel mit Wasser. Ausgehärtete Produktreste sind nur mechanisch zu entfernen.

Application

En cas de salissures légères et pour le nettoyage de fin de chantier, nettoyer au préalable le sol en bois ou en liège avec le savon pour bois Dr. Schutz en combinaison avec un pad vert. En cas de salissures importantes ou de traces de passage, nettoyer au préalable avec le nettoyant intensif Dr. Schutz dilué dans de l'eau dans un rapport de 1:1 à 1:3 et un pad vert. Après séchage complet de la surface, procéder à l'entretien. Bien secouer. Appliquer non dilué avec un torchon humide ou une serpillière professionnelle sèche Dr. Schutz en un film fin et régulier dans le sens de la pose.

Remarques :

Lors de l'application, éviter un fort rayonnement solaire et les courants d'air. La température du sol et du matériau ne doit pas être inférieure à +15 °C pendant l'application et le temps de séchage. Les conditions optimales se situent entre 18 et 25 °C. Nettoyer les outils de travail à l'eau. Les résidus de produit durci ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

Polish mat

Dispersion polymère contenant du polyuréthane pour un premier entretien de sols plastiques. Convient aussi parfaitement pour le rafraîchissement rapide de sols à couche d'usure PU. Optimal pour l'entretien domestiques de sols plastiques. Aspect mat. Antidérapant.

Anwendung

Vollpflege matt im Verhältnis 1:100 bis 1:200 (50 bis 100 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung im Nasswischverfahren reinigen. Das Vorgehen ist geeignet zur Entfernung leichter Verschmutzungen. Für die Beseitigung auch stärkerer Verschmutzungen (z. B. in Fluren, vor Küchenzeilen) und ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir eine regelmässige Reinigung mit Dr. Schutz PU Reiniger.

Application

Diluer l'entretien complet mat dans un rapport de 1:100 à 1:200 (50 à 100 ml pour 10 litres d'eau) et nettoyer le sol avec cette solution par balayage humide. Cette procédure convient pour éliminer les salissures légères. Pour éliminer également les salissures plus importantes (par ex. dans les couloirs, devant les éléments de cuisine) et obtenir un résultat de nettoyage optimal, nous recommandons un nettoyage régulier avec le nettoyant PU Dr. Schutz.

Reinigungsgeräte Appareils de nettoyage

Dr. Schutz-Profi-Wischmopp

Komplett mit Klapphalter, Teleskopstiel Alu und Baumwoll-Bezug mit Taschen 40 cm

Balai à frange Dr. Schutz

Complet avec support rabattable, manche télescopique en aluminium et housse en coton avec poches 40 cm.

Art. Nr. Art. No.
19127



Wischwiesel

Auftragsgerät mit Fell für das Auftragen der Pflegeprodukte.

Torchon humide

Applicateur avec fourrure pour l'application des produits de soin.

Art. Nr. Art. No.
19122

Ersatzfell *Fourrure de remplacement*


Art. Nr. Art. No.
19123



Reinigungs-, Pflegemittel und mehr Bequem online bestellen!

*Produits de nettoyage,
d'entretien et autres*
Commandez confortablement en ligne !

www.naturo-shop.ch

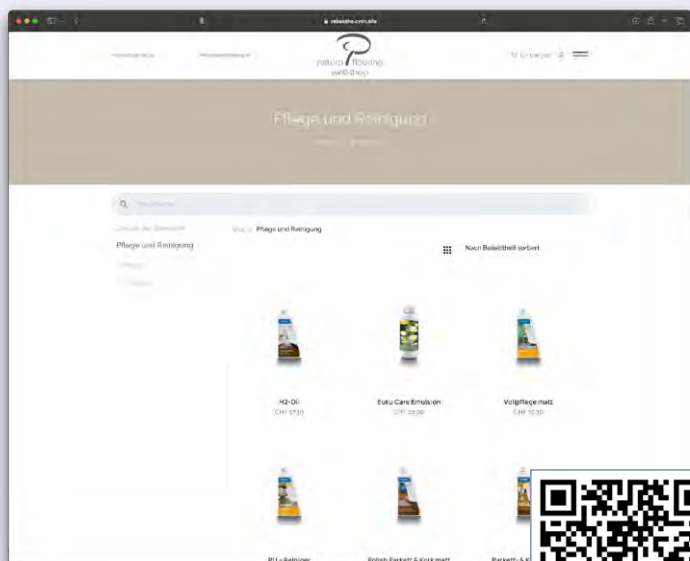

naturo  swiss

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Phone +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss

Member of  THE FLOOR
INNOVATION
GROUP

