

Technische Daten
Donées techniques




Micodur



Micodur



Micodur

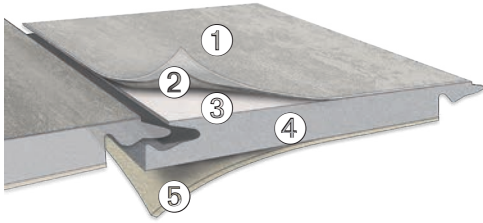

1. «Korus» hochstrapazierfähige Beschichtung dank Korund
Couche très robuste grâce au corindon
2. Lichtechter Digitaldruck
Impression digitale grand teint
3. Zähelastische Zwischenschicht
Couche intermédiaire élastique et résistante
4. 6,0 mm dicke mineralische Trägerplatte
Plaque de support minérale
5. 1,5 mm «Green Sound»-Dämmunterlage
Sous-couche «Green Sound»



Technische Daten *Données techniques*

Micodur

	Micodur Click
Format <i>Formats</i>	Eiche Select, Wood Stone Select, Stone, Ornament
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	1235 × 200 mm 920 × 460 mm
Verpackungseinheit <i>Eiche Select, Wood</i>	7,5 mm
Unité d'emballage <i>Stone Select, Stone, Ornament</i>	6 Platten <i>plaques</i> = 1,48 m ² , Palette à 52 Colis = 76,96 m ² 4 Platten <i>plaques</i> = 1,69 m ² , Palette à 48 Colis = 81,12 m ²
Oberfläche <i>Surface</i>	KORUS-Beschichtung <i>revêtement de surface</i>
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>	> 10 000 WR4, AC5
Flächengewicht <i>Poids total</i>	12 000 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>	0,00 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>	Typ W geeignet (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) <i>Type W indiqué (tapis de protection recommandé)</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>	Afl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>	19 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>	0,05 m ² K/W
Masstabilität <i>Stabilité des mesures</i>	< 0,03 %
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>	sehr gut <i>très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>	7 / 8
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>	Ja <i>oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>	0 %
Querzugwerte Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>	> 500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	Objektbereich Klasse 33 <i>domaine commercial classe 33</i>

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo Kork SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

