

Naturo Fibrano




Fibrano

Technische Daten Données techniques

		HDF Click	Hydrowood Click
Verpackungseinheit Unité	Standard	8 Platten = 1,98 m², Palette à 48 Colis = 94,85 m²	8 Platten = 1,98 m², Palette à 48 Colis = 94,85 m²
	Longus	6 Platten = 2,18 m², Palette à 48 Colis = 104,54 m²	6 Platten = 2,18 m², Palette à 48 Colis = 104,54 m²
	Stone	7 Platten = 1,95 m², Palette à 48 Colis = 93,6 m²	7 Platten = 1,95 m², Palette à 48 Colis = 93,6 m²
Formate Formats	Standard	1235 × 200 mm	1235 × 200 mm
	Longus	1815 × 200 mm	1815 × 200 mm
	Stone	620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		9,0 mm	9,0 mm
Gesamtgewicht Poids total		~7300 g/m ²	~8200 g/m ²
Nutzschicht Couche d'usure		Hot Coating Beschichtung Vitriifié Hot Coating	
Resteindruck Résidu impression		max. 0,08 mm	max. 0,08 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour chaise à roulette		Typ W Type W	
Brandverhalten Comportement au feu		Cfl-s1	
Aufladungsspannung Décharge électrique		< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-17 dB	-17 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,050 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Masstabstabilität Stabilité des mesures		< 0,15%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimique		Sehr gut Très adéquate	
Lichtechtheit Résistance à la lumière		> 7	
Antibakteriell Antibactérien		Ja Oui	
Feuchtraumeignung Zone humide		Nein Non	Ja Oui
Rutschhemmung Valeur antidérapante		DS, sehr sicher DS, très sûr	
Dickenquellung 24 h Épaisseur de gonflage 24 h		< 8%	< 1%
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction		> 500 kg/lfm – kg/m	> 500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification		33	


Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.

Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.

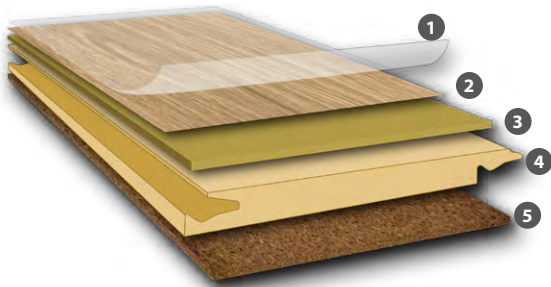

HDF Click

- 1 Hot-Coating-Beschichtung *Couche Hot Coating*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Fibrano Komfortschicht *Couche de confort Fibrano*
- 4 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 5 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

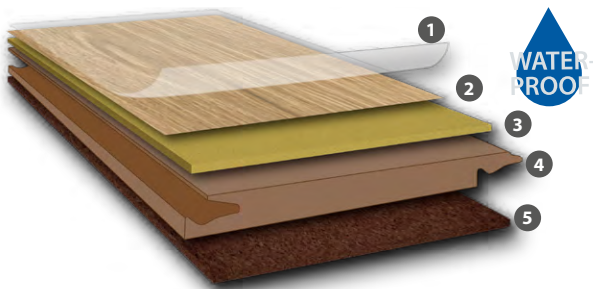

Hydrowood Click

- 1 Hot-Coating-Beschichtung *Couche Hot Coating*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Fibrano Komfortschicht *Couche de confort Fibrano*
- 4 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 5 Presskork-Gegenzug *Contre-traction liège pressé*



Fibrano



mtetur